



RESIDENCIAL

V2C TRYDAN

V2C

Trydan




Aplicación

- Viviendas unifamiliares y comunidades de propietarios
- Comercios y pequeñas empresas
- Instalaciones interiores y exteriores

Diseño

- Grado de protección IP54 – IK10
- Envoltente policarbonato MVR
- Display LCD de 2 filas
- Iluminación RGB para señalización de estado

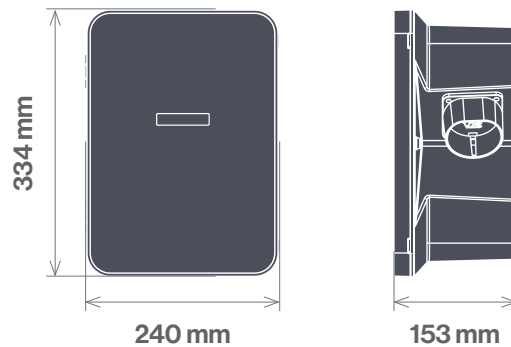

Características

- **Modo de carga 3** (Cable T2, Base T2)
- **Intensidad regulable** entre 6A y 32A
- **Control dinámico de potencia** incluido
- **Protección contra fugas DC 6mA y AC 30mA** (opcional)
- **Protecciones eléctricas** según ITC-BT-52 (opcional)
- **Impedancia infinita para rearme automático** de contador según Esquema 2

Conectividad e interfaz de usuario

- Conectividad Bluetooth / Wifi
- Control por teclado de 2 botones / mando a distancia (opcional)
- Gestión de usuario mediante App / Web (V2C Cloud)
- Compatible con dispositivos inteligentes: Alexa, Google Home
- Protocolo OCPP 1.6J / Rest API Cloud

App / Web V2C Cloud:

- Gestión de usuarios
- Historial de consumos y monitorización de costes (PVPC, precio fijo y personalizado)
- Programación horaria
- Bloqueo / desbloqueo de equipo
- Programación de potencia máxima por tramo horario

